

FICHE DE RÉFÉRENCE

Satom – Assainissement de la toiture de la halle

Monthey (VS)

Maître d'ouvrage SATOM SA
Route de Boeufferrant-Nord 16
1870 Monthey

Contact :
M. Claret Antoine

Période d'exécution Avril à Mai 2023

Durée des travaux 2 mois

Montant des travaux SFr. 375'000.-

Descriptif du projet Changement de la toiture de la salle
de la turbine : Dépose des anciennes
poutres et pose de nouvelles poutres
préfabriquées

Partenaires PraderLosinger SA (100%)

Prestations Travaux de démolition et de
reconstruction

Quantités principales Poutres préfabriquées 8 pc
12 to/pc


Ingénieur D/T Petignat & Cordoba Ingénieurs
Conseils SA
Rue de la Paix 11
1820 Montreux

Chef de projet M. Devaud Benjamin / 076 540 90 35


Directeur des travaux Mme Savoy Léa / 079 287 81 76



Démantèlement de l'ancienne toiture

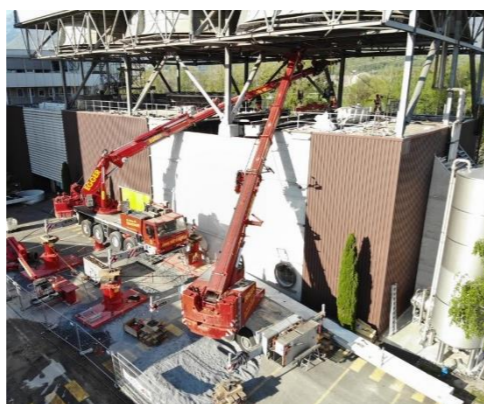

Vues d'ensemble de l'installation de chantier

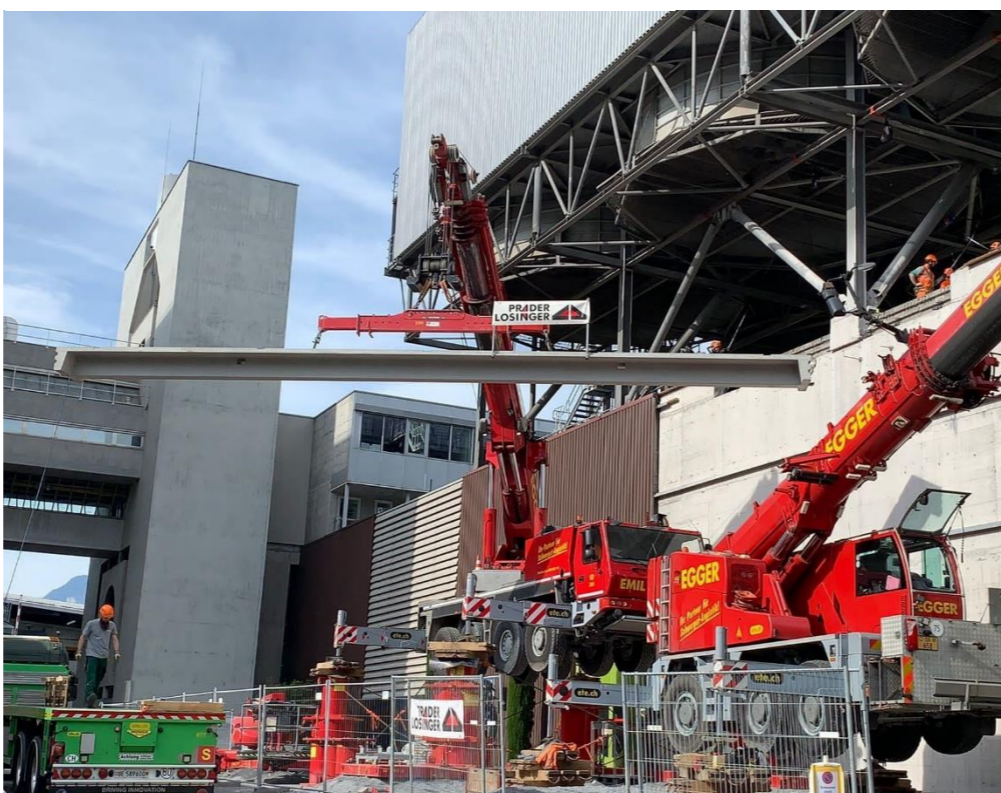

Montage des nouvelles poutres préfabriquées

Contexte du chantier

Suite au sinistre de la turbine et à l'incendie, le projet a permis l'assainissement de la toiture du bâtiment de la Satom à Monthey.

Les travaux de dépose de la toiture sinistrée ont consisté en la désolidarisation des anciennes poutres, puis au démontage et à l'évacuation de ces dernières.

Les nouvelles poutres ont été préfabriquées sur un site externe, transportées et mises en place à l'aide de deux grues mobiles sur pneus.

Les travaux ont nécessité un planning efficace et précis afin de garantir la sécurité et la bienfaisance des travaux.