

## FICHE DE RÉFÉRENCE

### RC 54 – Maragnénaz

### Sion (VS)

Maître d'ouvrage  
Canton du Valais  
Service de la Mobilité –  
Arrondissement 2  
Rue Traversière 3  
1950 Sion

Contact :  
M. J.-P. Leone / Tél : 027 606 34 41  
/ [jean-pierre.leone@admin.vs.ch](mailto:jean-pierre.leone@admin.vs.ch)

Période d'exécution  
Juin à juillet 2023

Durée des travaux  
2 mois

Montant des travaux  
SFr. 696'000.-

Descriptif du projet  
Réfection de chaussée

Partenaires  
PraderLosinger SA (100%)



Prestations  
Travaux de pose d'enrobés  
bitumineux, travaux de génie civil

Quantités  
principales

Fraisat	1630 to
Enrobés ACF 22	213 to
Enrobés ACT 22S PmB	1383 to
Enrobés ACMR 11 PmB	858 to
Canalisations	600 ml
Chambres eaux claires	12 pc

Ingénieur D/T  
Canton du Valais

Chef de projet /  
Directeur des  
travaux  
M. J.-P. Leone / Tél : 027 606 34 41

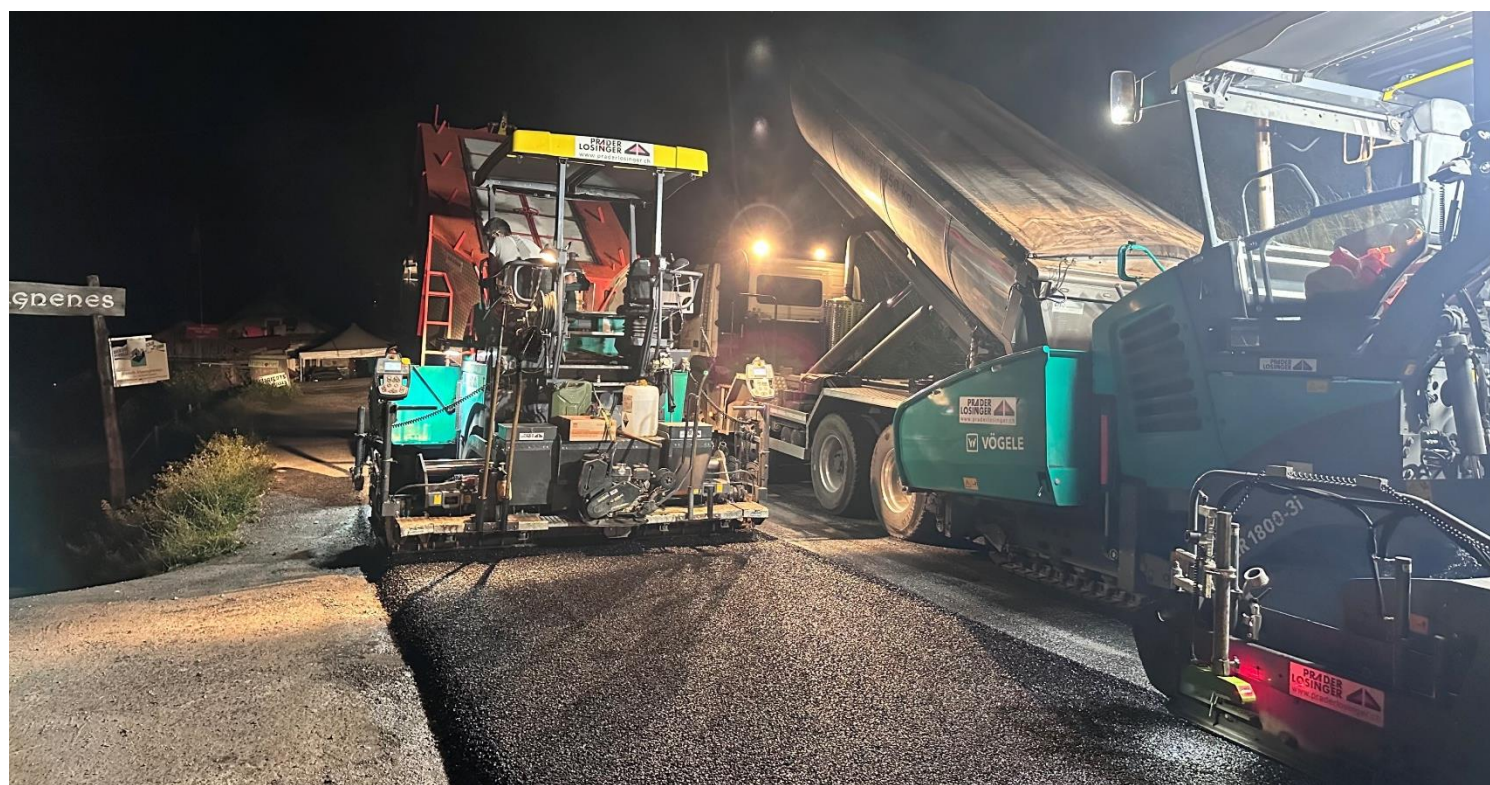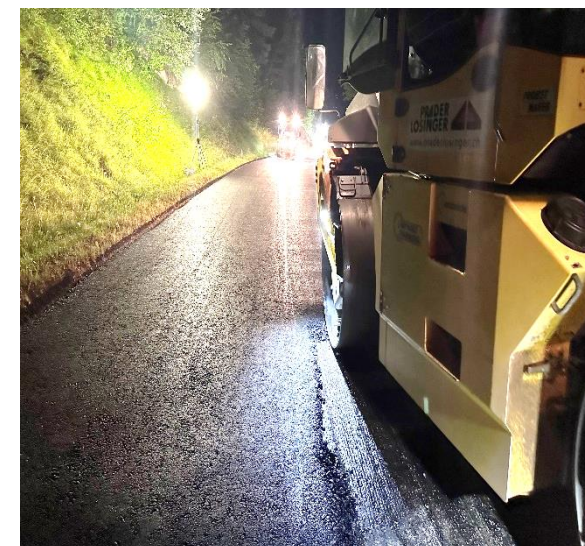

### Contexte du chantier

Dans le cadre de l'entretien des routes cantonales, le service de la Mobilité, du Territoire et de l'Environnement de l'Etat du Valais lance chaque année des campagnes d'assainissement routiers.

Les travaux exécutés sont les suivants :

- Excavation et pose de conduites PP diamètre 200 pour le réseau d'eaux claires, sur environ 600 mètres,
- Création de 12 chambres pour la récolte et l'évacuation des eaux de surface,
- Fraisage des raccords entre l'ancien et le nouvel enrobé bitumineux,
- Nettoyage des joints de reprise des parties fraisées,
- Encollage, nettoyage à sec et application d'un enduit d'apprêt pour raccordement des joints en couche de base,
- Pose d'une couche de base ACF 22, puis ACT 22 S PmB E60,
- Pose d'une couche de roulement ACMR 11 PmB E60.